

五穀雜糧色選機

型號：


一般機型：

● 智睿系列色選機：

- 6SXZ-63DM
- 6SXZ-126S+
- 6SXZ-189S+
- 6SXZ-252S+
- 6SXZ-315S+
- 6SXZ-378S+
- 6SXZ-441S+
- 6SXZ-504S+
- 6SXZ-630S+



天眼系列色選機

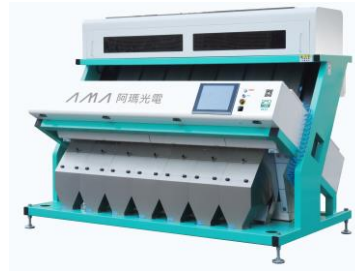

智睿系列色選機




靠背機型色選機

特殊機型：

● DC系列(靠背式)：小空間大產量

- 6SXZ-504DC+
- 6SXZ-630DC+
- 6SXZ-756DC+
- 6SXZ-1008DC+



MV系列色選機



L系列皮帶式色選機

● MV系列色選機：適用大顆粒物料

- (20mm~80mm)
- 6SXZ-126MV
- 6SXZ-252MV
- 6SXZ-378MV

● L系列皮帶式色選機：平穩的傳輸效能

- 6SXL-300E
- 6SXL-600E
- 6SXL-1200E
- 6SXL-1200 II +
- 6SXL-1200+
- 6SXL-600H

產品特色：

智能選別		模組功能
螢幕		觸控式人機面板
智能定位演算法		多維空間中心定位
人工智能監控系統		○
網際網路		-
料位監測		○
下料系統	震動器	高頻高速震動器
	料位感應器	○
檢測系統	相機	可觸發拍照
	相機畫素	2.6億畫素
	鏡頭	含防刮塗層
	照明系統	訂製聚光型低溫、高亮度LED照明系統
	紅外光源	部分機型可選配
	處理器	數個SOC
	通訊系統	高階
剔除系統	全景成像	○
	背光源	感應式背光源
	電磁閥	訂製磁耦吹氣系統 使用次數120億次
	無桿汽缸	
	過濾系統	
清灰	全覆蓋清灰系統	
除塵	增強氣流除塵系統	

功能：

五穀雜糧、礦石篩選、選配紅外剔除雜質。

可挑選 花生米、玉米、枸杞、葵瓜子、蠶豆片、紅豆、黃豆、小黃豆、奶花豆、紫花豆、花生果、芝麻、脫皮芝麻、小麥、咖啡豆、腰果、南瓜子仁、綠豆、杏仁、脫皮蒜片、小黃米、脫水洋蔥、核桃。

五穀雜糧色選機

應用範例：

花生米



原料 成品 帶出

脫皮花生米



原料 成品 帶出

玉米



原料 成品 帶出

紅豆



原料 成品 帶出

綠豆



原料 成品 帶出

枸杞



原料 成品 帶出

黃豆



原料 成品 帶出

小黃豆



原料 成品 帶出

葵花子



原料 成品 帶出

奶花豆



原料 成品 帶出

紫花豆



原料 成品 帶出

蠶豆片



原料 成品 帶出

芝麻



原料 成品 帶出

脫皮芝麻



原料 成品 帶出

小麥



原料 成品 帶出

脫水洋蔥



成品 帶出

脫皮蒜片



成品 帶出

南瓜子仁



成品 帶出

腰果



成品 帶出

五穀雜糧色選機

規格：

產品名稱	產品型號	輸出功率 (kW)	產量 (t/h)	外型尺寸(mm) (L x W xH)	機器重量 (kg)	備註(產量)
智睿系列色選機	6SXZ-63DM	1	0.3~0.5	1030 x 1485 x 1420	280	以小麥含雜質 ≤ 2% 為例
	6SXZ-126S	1.5	0.5~4.0	1244 x 1504 x 2090	614	
	6SXZ-189S	2.2	1.0~5.0	1558 x 1504 x 2090	789	
	6SXZ-252S	2.9	1.5~6.0	1872 x 1504 x 2090	834	
	6SXZ-315S	3.6	2.0~7.0	2186 x 1504 x 2090	1052	
	6SXZ-378S	4.3	2.5~8.0	2500 x 1504 x 2090	1265	
	6SXZ-441S	4.9	3.0~9.0	2814 x 1504 x 2090	1457	
	6SXZ-504S	5.6	3.5~10.0	3128 x 1504 x 2090	1637	
	6SXZ-630S	7.0	4.0~11.0	3756 x 1504 x 2090	2018	
DC系列 靠背式色選機	6SXZ-504DC+	5.5	8.0~10.0	3128 x 1500 x 1980	1620	以豆類含雜質 ≤ 5% 為例
	6SXZ-630DC+	6.0	10.0~12.0	3758 x 1500 x 1980	1990	
	6SXZ-756DC+	9.0	12.0~14.5	2540 x 2780 x 1980	2320	
	6SXZ-1008DC+	13.0	16.0~20.0	3169 x 2780 x 1980	3020	
MV系列色選機	6SXZ-126MV	1.1	0.6~1.0	1581 x 1852 x 2260	1000	以腰果含雜質 ≤ 10% 為例 適用20mm~80mm的物料
	6SXZ-252MV	1.8	1.2~2.0	2209 x 1852 x 2260	1400	
	6SXZ-378MV	2.5	1.8~3.0	2837 x 1852 x 2260	1800	
L系列皮帶式色選機	6SXL-300E	1.5	0.3~0.5	3500 x 1100 x 2000	760	以石英砂含雜質 ≤ 2% 為例 適用核桃,花生果(米),腰果
	6SXL-600E	1.8	0.5~1.0	3500 x 1500 x 2000	970	
	6SXL-1200E	3.0	1.0~2.0	3500 x 2150 x 2000	1380	
	6SXL-1200 II +	6.5	1.0~2.5	4000 x 2550 x 2850	3170	
	6SXL-1200+	3.0	1.0~2.5	3500 x 2300 x 2300	1310	
	6SXL-600H	2.0	0.5~1.0	3500 x 1500 x 2050	980	

輸入電壓：220V/60Hz, 氣壓 0.2~0.8 Mpa, 色選率依原料不同而異